

DELTA®

DELTA® değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.

DÖRKEN SİSTEM

DELTA®-FOL PVE

En önemli noktalar:

Malzeme	Yırtılmaya karşı dayanıklı, kafes takviyeli doku ve özel kaplama ile kombine edilmiş örme elyaf mülfolon.
Uygunluk	Arkadan havalandırmalı, kaplamalı ve kaplamasız eğimli çatılar için
Yangın davranışı	Zor alev alır nitelikte DIN 4102'ye göre B1 (kontrol işaretli P-MPA-E-02-621)
Yırtılma kuvveti	DIN 53 354'e göre her iki yönde 400 N/5 cm (40 kp/5 cm)
Su geçirim derecesi	Çatı kiremitlerine yönelik DIN 456 standardına göre su geçirmez
SqT Değeri	yakl. 3 m
Isıya karşı dayanıklılığı	-40 °C bis +80 °C
Ağırlığı	yakl. 165 g/m ²
Rulo ağırlığı	yakl. 12,5 kg
Rulo ölçüsü	50 m x 1,50 m

Genel olarak farklı hava koşulları ve güneş ışınları nedeniyle folyolarımızın en kısa zamanda örtülmesini tavsiye ediyoruz.

DELTA®-Aksesuar DELTA®-FOL PVE için.

Sistemleri sayesinde Dörken hayatınızı kolaylaştırıyor.

Bu nedenle pratik DELTA® aksesuarlarının ilginizi çekeceğini düşünüyoruz:



DELTA®-THAN

DELTA®-örtülerin yapıştırılması ve birleştirilmesi için, bağlantı noktasında daha fazla güvenlik sağlayan daimi elastik kartuşlu yapıştırıcı.



DELTA®-NB 50

Kaplama örtüsü ile kontra latası arasında yalıtım için emprenye edilmiş köpük maddeli yalıtım bandı.



DELTA®-MULTI-BAND

İç ve dış alanda kullanılacak tüm folyolar için pratik yırtılabilir kenara sahip üniversal yapıştırma bandı; özellikle bindirmelerin, girişlerin yapıştırılması ve yırtık onarımları için.

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herbolzheim.

DELTA®

Temelde ve çatıda uzman marka



DELTA®Sistem ...

... yatırımcı için:

"... bu sistem lider uzmanların yarattığı marka kalitesini ve mükemmel çözümlerini uygun fiyata temin etmemi sağlıyor!"

... uygulamacı için:

"... bu sistem işverenin isteklerini tam olarak karşılamamı sağlayan komple ürünleri tek elden sunuyor. Daha güvenli bir çözüm olamazdı!"

... tasarımcı için:

"... bu sistem sayesinde hazırladığım çatı ve bodrum detaylarının yenilikçi ve güvenilir ürünlerle, sistematik ve uzun ömürlü bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olabiliyorum."

■ DELTA® - ürünleri ile ilgili yazılı bilgileri www.doerken-sistem.com adresinden indirebilir veya ücretsiz CD-ROM olarak temin edebilirsiniz. DELTA® - ürünlerinin ayrıntılı uygulama talimatlarını internet üzerinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.



■ DELTA® Çatı konusunda (yeni yapılar, renovasyon, yenileme) ve kuru bodrumlar ile ilgili bilgi broşürlerini talep edebilirsiniz.



DELTA®-FOL PVE

Daha fazla güvenlik için...

4 katmanlı malzeme.
Su geçirmez ve dayanıklı.



DÖRKEN SİSTEM
Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Vezir Çiftliği Mahallesi,
D-130 Yan Yol, No: 179
TR - 41140 - Başiskele / İZMİT
Tel.: +90 262 335 61 16
Fax: +90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.

■ Difüzyona açık çatı örtüsü

■ Arkadan havalandırmalı eğimli çatılar için

■ Yeni yapılar ve yenilemeler için

K L A S İ K K A L İ T E

Güvenilir koruma ve maksimum enerji tasarrufu mu? DELTA® Sistem ideal kombinasyonu sunuyor!

Hem hafif, hem güçlü:

DELTA®-FOL PVE

Yırtılmaya karşı çok dayanıklı. Uygulaması kolay.



Kaplama örtüsü olarak idealdir.



Arkadan havalandırılmalı çatılar için dayanıklı bir çatı örtüsü.




Düşük ağırlığı sayesinde kolayca döşenir.



Dışta:
DELTA®-FOL PVE

Çatı altında rahatsızlık yaratan nem oluşumuna son. Isı izolasyonunu toz, kir, yağmur, rüzgarla savrulmuş kar ve nemden koruyun. Bu sistemle ısı yalıtımı daima kuru ve etkili kalır.

İçte:
DELTA®-REFLEX
Hava ve buhar bariyeri. Isıya karşı % 10 daha fazla koruma. Hava ve buharı % 100 oranında durdurur.

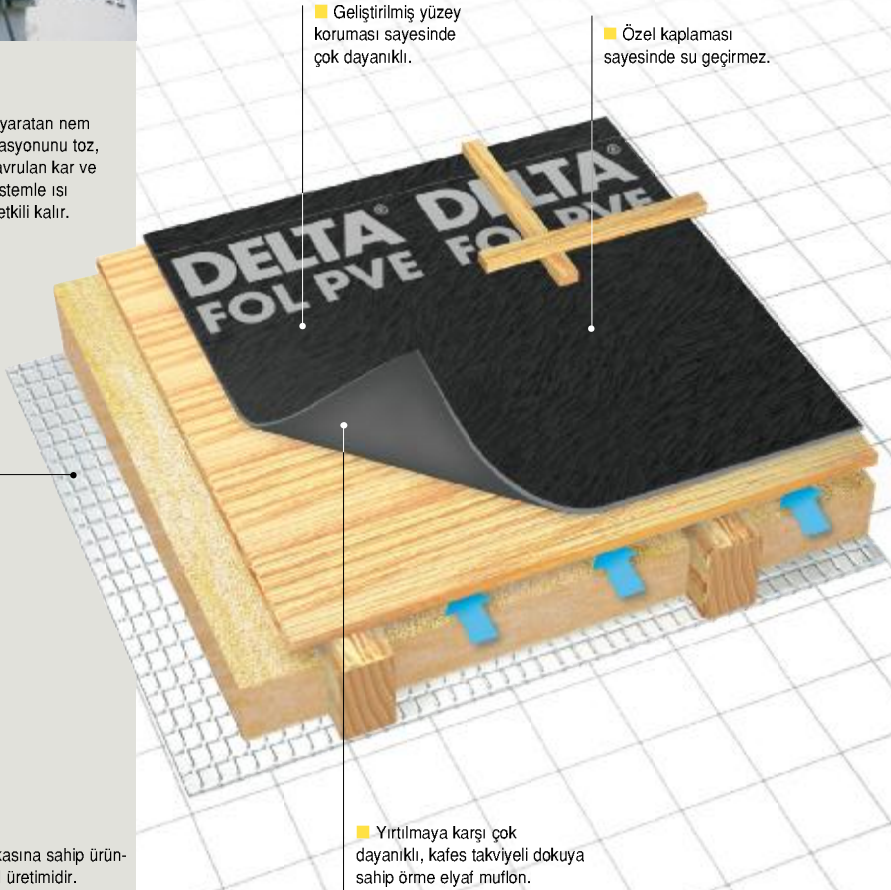

■ Geliştirilmiş yüzey koruması sayesinde çok dayanıklı.

■ Özel kaplaması sayesinde su geçirmez.

■ Yırtılmaya karşı çok dayanıklı, kafes takviyeli dokuya sahip örme elyaf mufion.

DELTA®-kalitesi ve markasına sahip ürünler tamamıyla DÖRKEN üretimidir.

DELTA®-FOL PVE ...

- ... 4 malzeme katmanından oluşur. Yırtılmaya karşı çok dayanıklı, kafes takviyeli doku, örme elyaf mufion ve özel kaplama.
- ... su geçirmez, UV-stabil ve bitümsüz.
- ... ısıya karşı dayanıklı olması sayesinde yüksek ısılarda da kolayca döşenir.
- ... geliştirilmiş yüzey koruması sayesinde son derece dayanıklıdır. Kaymaya ve sürtünmeye karşı çok dayanıklı olduğundan kolayca döşenir.
- ... yakl. 165 g/m² 'lik ağırlığıyla son derece hafiftir. Düşük ağırlığı ve 1,50 metrelik kullanışlı rulo genişliği sayesinde kolayca döşendiğinden daha az masraf yaratır.
- ... malzeme ince olduğundan çatı konstrüksiyonlarındaki zor ulaşılan ve komplike noktalarda da fazla sorun yaşanmadan çalışılır.



DELTA®-FOL PVE üstün koruma sağlar ve kolayca döşenir.

Sistem tavsiyemiz:

Dışta ...

... Kolayca döşenen, UV-stabil, su geçirmez çatı ve kaplama örtüsü DELTA®-FOL PVE.

İçte ...

... DELTA®-REFLEX hava ve buhar bariyeri; entegre kendinden yapışkanlı kenara sahip DELTA®-REFLEX PLUS olarak da temin edilebilir. Son derece esnek, yırtılmayan 4 katmanlı malzemeden üretilmiş enerji tasarruflu katman. Isıyı yansıtarak ısıtma masraflarını azaltır. Enerji kirliliğini önlediği kanıtlanmıştır.

Elbette bunun için mükemmel aksesuarlar da sunulmaktadır. DELTA®Sistemi hakkında ayrıntılı bilgiyi ilgili DELTA®Sistem-danışmanından temin edebilirsiniz.

