

DELTA®

DÖRKEN SİSTEM

DELTA®-VENT N

Teknik Veriler:

Malzeme	Difüzyona açık, yırtılmaz PP-örme muflon folyo kombinasyonundan 3 katmanlı eğimli çatı örtüsü.
Uygunluk	Havalandırmasız eğimli çatılarda, mertek üzeri difüzyona açık örtü
Yangın davranışı	Normal alev alır nitelikte, DIN 4102'ye göre B2
Yırtılma kuvveti	Boyuna: yakl. 220 N/5 cm Enine: yakl. 165 N/5 cm (DIN EN 12311)
Su geçirim derecesi	Su geçirmez (DIN EN 13111)
Sd -Değeri	yakl. 0.02 m
Isıya karşı dayanıklılığı	-40 °C bis +80 °C
Ağırlığı	yakl. 130 g/m ²
Rulo ağırlığı	yakl. 9 kg
Rulo ölçüsü	50 m x 1,5 m

Genel olarak, farklı hava koşulları ve güneş ışınları nedeniyle folyolarımızın en kısa zamanda örtülmesini tavsiye ediyoruz.

DELTA®-Aksesuar, DELTA®-VENT N için

Sistemleri sayesinde Dörken hayatınızı kolaylaştırıyor.

Bu nedenle pratik DELTA®-aksesuarlarının ilginizi çekeceğini düşünüyoruz:



DELTA®-MULTI-BAND

İç ve dış alanda kullanılacak tüm folyolar için pratik yırtılabilir kenara sahip üniversal yapıştırma bandı; özellikle bindirmelerin, girişlerin yapıştırılması ve yırtık onarımları için.



DELTA®-THAN

DELTA®-örtülerin yapıştırılması ve birleştirilmesi için, bağlantı noktasında daha fazla güvenlik sağlayan daimi elastik kartuşlu yapıştırıcı.



DELTA®-FLEXX-BAND

Dıştaki ve içteki ayrıntılar için esnek bağlantı ve yalıtım bandı.

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA® değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.

DELTA®

DELTA® Sistem ...



... yatırımcı için:

"... bu sistem lider uzmanların yarattığı marka kalitesini ve mükemmel çözümlerini uygun fiyata temin etmeni sağlıyor!"

... uygulamacı için:

"... bu sistem işverenin isteklerini tam olarak karşılamamı sağlayan komple ürünleri tek elden sunuyor. Daha güvenli bir çözüm olamazdı!"

... tasarımcı için:

"... bu sistem sayesinde hazırladığım çatı ve bodrum detaylarının yenilikçi ve güvenilir ürünlerle, sistematik ve uzun ömürlü bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olabiliyorum."

DELTA®-VENT N

Verimli ısı yalıtımı için güçlü bir örtü.

Eğimli çatılarda 3 katmanlı örtü.
Difüzyona açık S_d-değeri yakl. 0,02 m.

Entegre kendinden yapışkanlı kenar ile DELTA®-VENT N PLUS olarak da temin edilebilir!

DÖRKEN SİSTEM

DÖRKEN SİSTEM
Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Vezir Çiftliği Mahallesi,
D-130 Yan Yol, No: 179
TR - 41140 - Başiskele / İZMİT
Tel.: +90 262 335 61 16
Fax: +90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.

■ DELTA® - ürünleri ile ilgili yazılı bilgileri www.doerken-sistem.com adresinden indirebilir veya ücretsiz CD-ROM olarak temin edebilirsiniz. DELTA® - ürünlerinin ayrıntılı uygulama talimatlarını internet üzerinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.



■ DELTA® Çatı konusunda (yeni yapılar, renovasyon, yenileme) ve kuru bodrumlar ile ilgili bilgi broşürlerini talep edebilirsiniz.



TEMEL KALİTE

■ Difüzyona açık çatı örtüsü

■ Tam izolasyonlu eğimli çatılar için

■ Yeni yapılar ve yenileme için

**Eğimli çatıda ola-
bilecek en iyi ısı
yalıtımını mı
arıyorsunuz?
DELTA® doğru
çözümü sunuyor!**

Evinizin eğimli çatısında:

DELTA®-VENT N

Mertek yüksekliğinden tam olarak faydalanmanızı sağlayan profesyonel örtü.



Ürünün baskılı yüzeyi, bindirme kenarını gösterir.




Çatı pencere montajında detaylar.



DELTA®-VENT N PLUS ile rüzgar geçirmeyecek şekilde döşenir.

■ Dışta:
DELTA®-VENT N
Buhar geçirgenliği sayesinde (S_d - değeri
yakl. 0,02 m) içten gelen nemi güvenli bir
şekilde dışarı iletir. Ayrıca DELTA®-VENT N
dıştan gelen kar ve yağmurdan da korur.

■ İçte:
DELTA®-REFLEX
Hava ve buhar bariyeri.
Isıya karşı % 10 daha
fazla koruma.
Hava ve buharı
% 100 oranında durdurur.

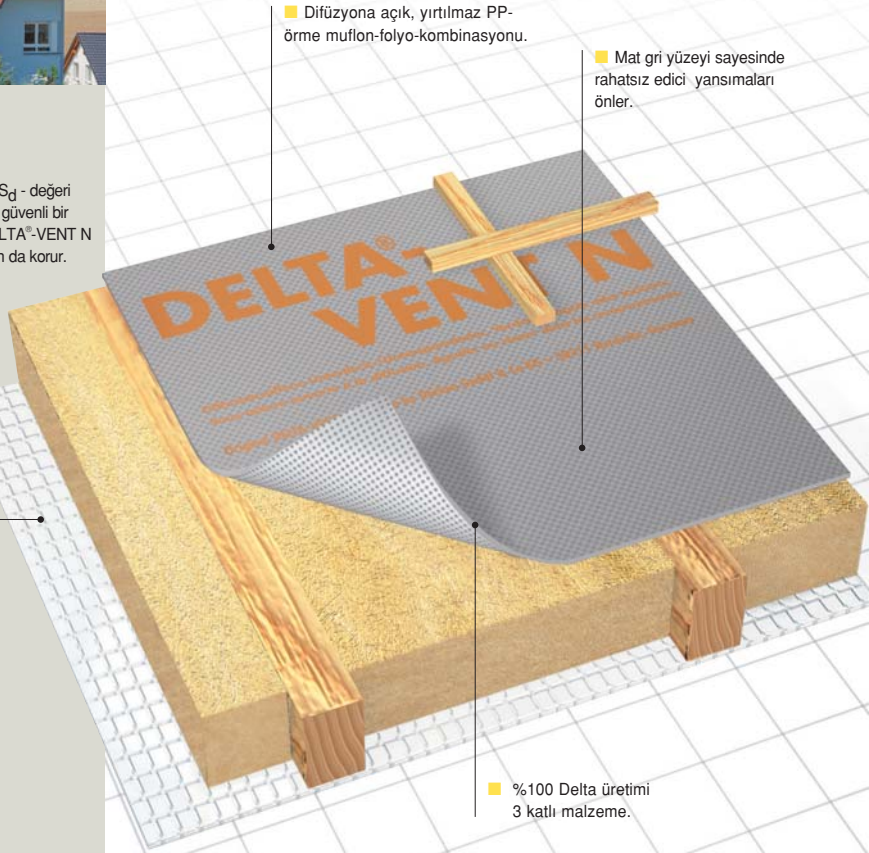

■ Difüzyona açık, yırtılmaz PP-
örme muflon-folyo-kombinasyonu.

■ Mat gri yüzeyi sayesinde
rahatsız edici yansımaları
önlüyor.

■ %100 Delta üretimi
3 katlı malzeme.

DELTA®-VENT N ...

- ... yırtılmaya karşı dayanıklı, difüzyona açık PP-örme muflon-folyo-kombinasyonundan oluşur.
- ... özel bir üretim prosedürü uygulanarak ultrason ile kaynaklanmıştır. Bu prosedür, katmanların güvenli bir şekilde birleştirilmesini sağlamaktadır.
- ... 3 katmanlı örtü olarak, yapılan çalışmalarda mekanik yüklerle karşı özellikle avantajlıdır.
- ... mat gri renkteki yüzeyi sayesinde rahatsız edici yansımaları önler.
- ... sadece 130 g/m²'lik ağırlığı sayesinde kolayca ve güvenli bir şekilde döşenir.
- ... hızlı ve mükemmel bir şekilde rulodan kolay biçimde uygulama imkanı. Yüzeyde deformasyon, bombe oluşmasını engeller.
- ... çekmeye ve yürümeye karşı son derece güvenlidir.
- ... normal alev alır niteliktedir (DIN 4102'ye göre B2).
- ... 3 aya kadar direkt UV ışınlarına maruz kalabilir.



DELTA®-VENT N, 3 katmanlı örtü olarak döşeme sürecinde birçok avantaj sunar.

Sistem tavsiyemiz:

Dışta...

... tam izolasyonlu havalandırmasız eğimli çatılar için kolayca döşenen, yırtılmaz DELTA®-VENT N.

İçte ...

... DELTA®-REFLEX hava ve buhar bariyeri; entegre kendinden yapışkanlı kenara sahip DELTA®-REFLEX PLUS olarak da temin edilebilir. Son derece esnek, yırtılmayan 4 katmanlı malzemeden üretilmiş enerji tasarruflulu katman. Isıyı yansıtarak ısınma masraflarını azaltır. Enerji kirliliğini önlediği kanıtlanmıştır.

Elbette bunun için mükemmel aksesuarlar da sunulmaktadır. DELTA®Sistemi hakkında ayrıntılı bilgiyi ilgili DELTA®Sistem-danışmanından temin edebilirsiniz.

DELTA®-VENT N PLUS,
hızla ve rüzgar geçirmez
bir şekilde döşenmesini
sağlayan kendinden
yapışkanlı entegre banda

DELTA®-kalitesi ve markasına sahip ürün-
ler tamamıyla DÖRKEN üretilmiştir.