

# DELTA®

DÖRKEN SİSTEM

## DELTA®-VENT S

### Teknik Veriler

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme                   | Difüzyona açık, yırtılmaz PP-örme muflet folyo kombinasyonundan 3 katmanlı eğimli çatı örtüsü. |
| Uygunluk                  | Havalandırmasız eğimli çatılarda, kaplama tahtası üzerine difüzyona açık çatı örtüsü           |
| Yangın davranışı          | Normal alev alır nitelikte, DIN 4102'ye göre B2                                                |
| Yırtılma kuvveti          | Boyuna: yakl. 270 N/5 cm<br>Enine: yakl. 220 N/5 cm<br>(DIN EN 12311)                          |
| Su geçirim derecesi       | Su geçirmez (DIN EN 13111)                                                                     |
| S <sub>d</sub> -Değeri    | yakl. 0,02 m                                                                                   |
| Isıya karşı dayanıklılığı | -40 °C bis +80 °C                                                                              |
| Ağırlığı                  | yakl. 150 g/m <sup>2</sup>                                                                     |
| Rulo ağırlığı             | yakl. 11 kg                                                                                    |
| Rulo ölçüsü               | 50 m x 1,5 m                                                                                   |

Genel olarak, farklı hava koşulları ve güneş ışınları nedeniyle folyanızın en kısa zamanda örtülmesini tavsiye ediyoruz.

## DELTA®-Aksesuar DELTA®-VENT S için

Sistemleri sayesinde Dörken hayatınızı kolaylaştırıyor.

Bu nedenle pratik DELTA®-aksesuarlarının ilginizi çekeceğini düşünüyoruz:



**DELTA®-MULTI-BAND**  
İç ve dış alanda kullanılacak tüm folyolar için pratik yırtılabilir kenara sahip üniversal yapıştırma bandı; özellikle bindirmelerin, girişlerin yapıştırılması ve yırtık onarımları için.

**DELTA®-THAN**  
Özel kauçuktan oluşan, sürekli elastik kalan kartuşlu yapıştırıcı. Dış bölgeye yöneliktir.

**DELTA®-LATA İZOLASYON BANDI**  
Kaplama örtüsü ile kontra lataları arasında yalıtım için empenye edilmiş köpük maddeli yalıtım bandı.

**DELTA®-FLEX-BAND**  
Dıştaki ve içteki ayrıntılar için esnek bağlantı ve yalıtım bandı.

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA® değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.



# DELTA®



DELTA Sistem ...

... yatırımcı için:

"... bu sistem lider uzmanların yarattığı marka kalitesini ve mükemmel çözümlerini uygun fiyata temin etmemi sağlıyor!"

... uygulamacı için:

"... bu sistem işverenin isteklerini tam olarak karşılamamı sağlayan komple ürünleri tek elden sunuyor. Daha güvenli bir çözüm olamazdı!"


... tasarımcı için:

"... bu sistem sayesinde hazırladığım çatı ve bodrum detaylarının yenilikçi ve güvenilir ürünlerle, sistematik ve uzun ömürlü bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olabiliyorum."

# DELTA®-VENT S

## Maksimum güvenlik için mükemmel bir kombinasyon.

3 katmanlı kaplama örtüsü.  
Difüzyona açık S<sub>d</sub>-değeri yakl. 0,02 m.

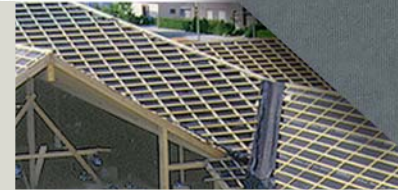

Entegre kendinden yapışkanlı kenar ile DELTA®-VENT S PLUS olarak da temin edilebilir!

DÖRKEN SİSTEM

DÖRKEN SİSTEM  
Yapı Matz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.  
Vezir Çiftliği Mahallesi,  
D-130 Yan Yol, No: 179  
TR - 41140 - Başiskele / İZMİT  
Tel.: +90 262 335 61 16  
Fax: +90 262 335 61 17  
info@doerken-sistem.com  
www.doerken-sistem.com

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.

■ DELTA® - ürünleri ile ilgili yazılı bilgileri [www.doerken-sistem.com](http://www.doerken-sistem.com) adresinden indirebilir veya ücretsiz CD-ROM olarak temin edebilirsiniz. DELTA® - ürünlerinin ayrıntılı uygulama talimatlarını internet üzerinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.



■ DELTA® Çatı konusunda (yeni yapılar, renovasyon, yenileme) ve kuru bodrumlar ile ilgili bilgi broşürlerini talep edebilirsiniz.



■ Difüzyona açık çatı örtüsü

■ Tam izolasyonlu eğimli çatılar için

■ Yeni yapılar ve yenileme için

TEMEL KALİTE

**Eğimli çatıda olabilecek en iyi ısı yalıtımını mı arıyorsunuz? DELTA® doğru sistem-çözümünü sunuyor!**

**Eğimli çatılarda uzmanlık:**

# DELTA®-VENT S

**Isı yalıtımını koruyan kaplama tahtası üzerine bir numaralı difüzyona açık çatı örtüsü!**



DELTA®-VENT S PLUS ile rüzgar geçirmeyecek şekilde döşenir.



Ürünün baskılı yüzeyi, bindirme kenarını gösterir.



Bağlantı bölgesi DELTA®-THAN ile güvenli yapıştırılır.

#### ■ Dışta: DELTA®-VENT S

Buhar geçirgenliği sayesinde ( $S_d$  - değeri yakl. 0,02 m) içten gelen nemi güvenli bir şekilde dışarı iletir. Ayrıca DELTA®-VENT S dıştan gelen kar ve yağmurdan da güvenli korur.

■ İçte:  
DELTA®-REFLEX  
Hava ve buhar bariyeri. % 10'a kadar daha fazla ısı koruması. Hava ve buharı %100 oranında durdurur.

■ Difüzyona açık, yırtılmaz PP-örme muflon-folyo-kombinasyonu.

■ Mat gri yüzeyi sayesinde rahatsız edici yansımaları önler.

■ Delta üretimi 3 katmanlı malzeme

■ Son derece dayanıklı muflon alt katman

DELTA®-kalitesi ve markasına sahip ürünler tamamıyla DÖRKEN üretimidir.

#### DELTA®-VENT S ...

- ... yırtılmaya karşı dayanıklı, difüzyona açık PP-örme muflon-folyo kombinasyonundan oluşur.
- ... özel bir üretim prosedürü uygulanarak ultrason ile kaynaklanmıştır. Bu prosedür, katmanların güvenli bir şekilde birleştirilmesini sağlamaktadır.
- ... 3 katmanlı örtü olarak, yapılan çalışmalarda mekanik yüklere karşı özellikle avantajlıdır.
- ... alt taraftaki muflon sayesinde yeni kesilmiş, pürüzlü kaplamalardan gelebilecek zararlara karşı korunmaktadır.
- ... mat gri renkteki yüzeyi sayesinde rahatsız edici yansımaları önler.
- ... sadece 150 g/m<sup>2</sup> 'lik ağırlığı sayesinde kolayca ve güvenli bir şekilde döşenir.
- ... hızlı ve mükemmel bir şekilde rulodan kolay biçimde uygulama imkanı. Yüzeyde deformasyon, bombe oluşmasını engeller.
- ... çekmeye ve yürümeye karşı son derece güvenlidir.
- ... normal alev alır niteliktedir (DIN 4102'ye göre B2).

DELTA®-VENT S PLUS, hızla ve rüzgar geçirmez bir şekilde döşenmesini sağlayan kendinden yapışkanlı entegre banda sahiptir.



3 katmanlı örtü olarak DELTA®-VENT S döşeme sürecinde eşsiz bir avantaj sunar.

#### Sistem tavsiyemiz:

##### Dışta ...

... tam izolasyonlu havalandırmasız eğimli, kaplamalı çatılar için kolayca döşenen, yırtılmaz DELTA®-VENT S.

##### İçte ...

... DELTA®-REFLEX hava ve buhar bariyeri; entegre kendinden yapışkanlı kenara sahip DELTA®-REFLEX PLUS olarak da temin edilebilir. Son derece esnek, yırtılmayan 4 katmanlı malzemeden üretilmiş enerji tasarruflu katman. Isıyı yansıtarak ısınma masraflarını azaltır. Enerji kirliliğini önlediği kanıtlanmıştır.

Elbette bunun için mükemmel sistem-aksesuarları da sunulmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgiyi arka sayfada bulabilirsiniz.