

EUROBENT™ CS

Çift Geosentetik Kil Örtü Kaplı.

EUROBENT™ CS - Ek güç için çift, örtülü

EUROBENT™ CS iki bileşenli parça kullanılarak inşa edilen bir izole geçirgen olmayan bir üründür. Kalıcı su sızması ve toksik maddelerin sızıntısına karşı ürünü korur

1. Geosynthetic bariyer: PE, PP, PVC.
2. Geosentetik Kil Örtü (GCL). Bentonit'in mükemmel emme özellikleri GCL' yi geçirimsiz hale getirir.

Bentonit tabakanın kendi kendine sızdırmazlık özellikleri geosentetik katmanların hasar durumunda ürünün bütünlüğünü korur.

EUROBENT™ CS'i diğer ürünlerden ayıran, bentonit'in bir ana unsur olarak kullanılabilmesidir.

EUROBENT™ CS aşağıdaki avantajlara sahiptir.


1. Bir yükseltilmiş mekanik işletim parametresi
2. Aşırı sıklık ve dayanıklılık
3. Bir çift hatlı sistem
4. Kendi kendini iyileştirme özellikleri
5. Delinme direnci
6. Çevre dostu
7. Doğrulanmış ve kanıtlanmış bir kalite

Üretim Teknolojisi


EUROBENT™ CS iki ana bileşenden oluşur:

1. Yüksek çekme mukavemeti ve kalınlığı olan bariyer olarak geosentetik bir geo-zar
2. Aşağıdakilerden oluşan bir bentonit paspas


- Örtü tabakası olarak bir dokunmamış tekstil geosentetik
- Bir bentonit katman
- Taşıyıcı ve takviye tabakası olarak bir dokuma tekstil geosentetik.

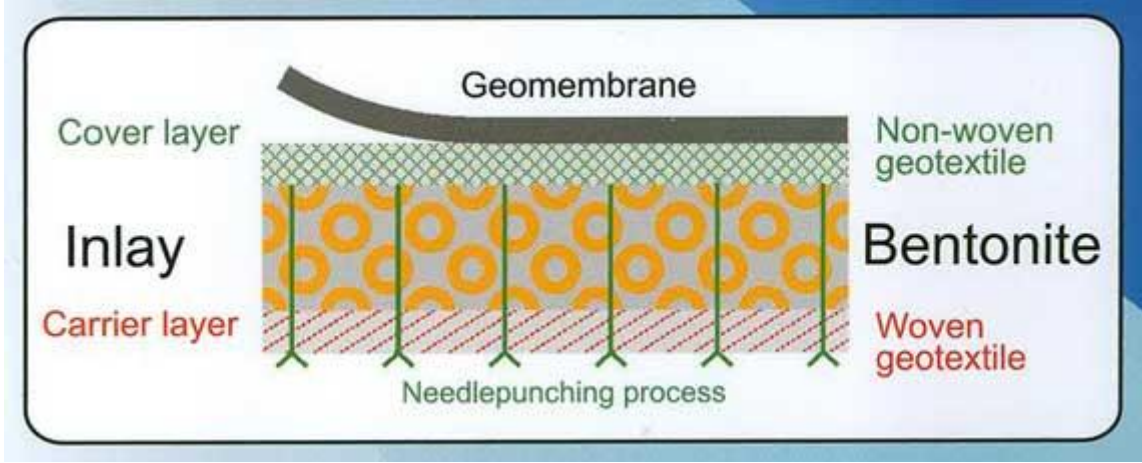

EUROBENT™ CS'nin Tipik Uygulamaları




Düz Çatılar




Beton yığınları ve levha boncuklanma



Temel ve diğer yeraltı yapısı



Kes-ve-kapla tünel inşaatı



Tüneller (İç örtülama)

EUROBENT™ CS istenmeyen kirletici girişine karşı yatırım güvenliğini sağlamak için en iyi çözümdür.

Olağanüstü sızdırmazlık özellikleri ve dayanıklılığı ile EUROBENT™ CS temellerin su yalıtımında düzenli olarak kullanılır:

EUROBENT™ CS inşaat ve yapı sektörlerinde yanı sıra yapılar yer altı suyu sızıntıya karşı korunması gereken herhangi bir alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar;

1. Binalar
2. Bodrum katlar
3. Tüneller
4. Yer altı garajları
5. Düz çatılar
6. Ve su geçirmez örtü gerektiren diğer projeler

EUROBENT™ CS aşağıdaki boyutlarda siyah veya yeşil mevcuttur:

EUROBENT™ CS istenmeyen kirletici girişine karşı yatırım güvenliğini sağlamak için en iyi

Siyah /Yeşil Jeo-zar Kalınlık (mm)	Genişlik(m)	Uzunluk (m)
0,2	5,00 / 2,50	80 -10
0,5	5,10 / 2,55	40 - 10
0,6	5,10 / 2,55	40 -10
1,0	5,10 / 2,55	20-5
1,5	5,10 / 2,55	20-5
2,0	5,10 / 2,55	20-5
2,5	5,10 / 2,55	20-5

Standart dışı ölçülerde üretim söz konusu değildir