
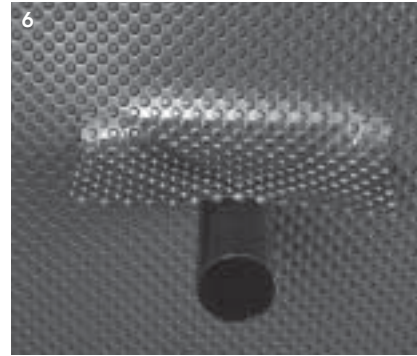
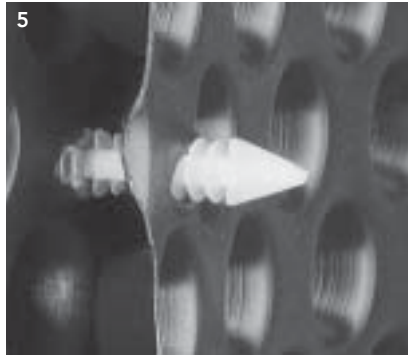
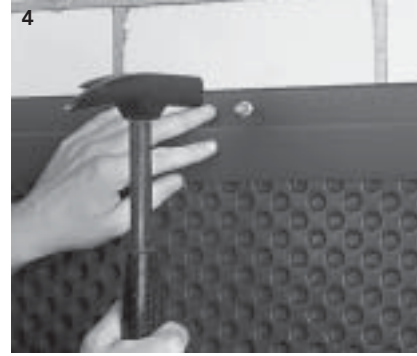


DELTA®-MS

Uygulama Notları

1. DELTA®MS yapı gövdesine döşenir. Bu doğrudan baskıya dayanıklı kaplamalar (örn. Bitüm veya mineral sızdırmazlık süngerlerinden oluşan) WU-Beton veya yalıtımlar üzerine uygulanabilir. Uygulama sırasında plakalar sızdırmazlık ya da cephe yalıtımından daha yukarı çekilmeli ve sabitlenmelidir. Yalıtımların döşenmesi sırasında plakalar üst kenarlardan bükülmeli, DELTA® MS duvara yönlendirilerek sabitlenmelidir. DELTA®-MS yatay ve dikey yapıda döşenebilir. Kat noktaları kabarcıklı olmayan kenardan oluşur.
2. Sabitleme için pul başlıklı çiviler veya DELTA® MS DÜĞMELERİNE sahip çelik çiviler kullanılabilir. Çivi çakılmadığında DELTA®-MS DÜBELLERİ kullanılmalıdır. Pim yerleştirme aleti ile çalışıldığında DELTA®-MS DÜĞMELERİ alt pul olarak kullanılmalıdır.
3. Yanda plaka temel alt kenarında sona erer.
4. Dolum sonrasında plaka zemin üst kenarından kesilir ve DELTA®-KABARCIKLI PLAKA PROFİLLERİ ile kapatılır. Alternatif olarak bir hava çakıl yatağı (32 ila 63 mm taneli) döşenebilir.
5. Kat noktası için bağlantı plakası son döşenen plaka üzerine yakl. 20 cm monte edilir ve DELTA® SABİTLEME ÇİVİLERİ ok olarak kullanılır. Sonlandırıcı plaka sonda başlangıç plakası ile en az 20 cm üst üste getirilir. Dikey döşenen plakaların uzatılması gerektiğinde aşağıdan başlanarak bağlantı parçası yakl. 20 cm aşağı itilir ve en az 4 DELTA® SABİTLEME ÇİVİSİ ile bağlanır.
6. Dış kenarlarda plaka kenar çizgisinde ön bükülmelidir. Kablo ve boru geçişlerinde plaka V-formunda kesilir ve yaklaşık 30 x 30 cm bir parça DELTA®SABİTLEME ÇİVİLER ile sabitlenir.

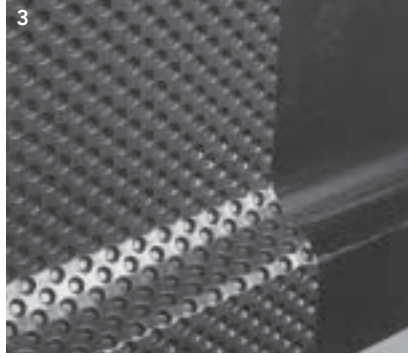

DELTA® Ürünleri için açıklayıcı metinleri ve detaylı uygulama rehberlerini www.doerken-sistem.com adresi altında PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

■ Koruma sistemi

■ Dikey ve yatay uygulamalar için

■ Yüksek yapı, alçak yapı ve müteahhit yapıları için

Fax: +90 262 335 61 17

DÖRKEN SİSTEM

Yapı Malz. İnş. San.ve Tic. A.Ş.

Vezirçiftliği Mahallesi,

D-130 Yan Yol, No:179

41140 - İzmit/KOCAELİ

DELTA®-MS Açıklaması

No	Adet	Özellikler	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1 m ²	DELTA®-MS (Üretici: Dörken Sistem) temel duvar koruyucu olarak nizami biçimde yüzeye dikey olarak döşenir. Döşeme ve mekanik sabitleme üretici bilgilerine göre gerçekleşir. Plakaların özenle bir biri üstüne getirilmesine dikkat edilmelidir.		
2 m ²	DELTA®-KABARCIKLI PLAKA PROFİLİ (Üretici: Dörken Sistem) dolgu sonrası üst kenarı korumak üzere montajlanır.		
3 m ²	DELTA®-MS Taban plakaları için temizlik katmanı (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) olarak en az 1.800 kabarcık/m ² ve yakl. 250 kN/m ² basınç mukavemeti ile uyum belgesi ve uzun süre dayanıklılık belgesine sahip olup düz ve kaldırma kapasitesi mevcuttur. Zemine takviyeli beton altına döşenir. Kat noktaları genişliği en az 20 cm olmalıdır. Alt takviyeler için şerit yapısında mesafe tutucular kullanılmalıdır. Mesafe tutucusu seçiminde gerekli beton katmanı dikkate alınmalıdır. Üst ve alt katmanların arasında alt plakadan destek alan beton mesafe tutucuları kullanılmalıdır.		