

DELTA

DÖRKEN SİSTEM

DELTA®-PT

En önemli noktalar:

Malzeme	Yüksek yoğunlukta özel-PE ve HDPE döner doku
Uygunluk	Alçı ve kireçli çimento sıvaya, ya da alçıpan levhalara sahip bodrum ve tünel duvarlarında dikey olarak kullanılır
Basınç direnci	yakl. 70 kN/m ²
Çekiş dayanıklılığı	yakl. 400 N/3 cm
Arkadan havalandırma hacmi	yakl. 5,5 l/m ²
Ağırlığı	yakl. 530 g/m ²
Kabarcık yüksekliği	yakl. 8 mm
Levha bindirmesi	yakl. 20 cm
Ölçüler	20 m x 2 m
Malzeme tüketimi	DELTA®-PT yakl. 1,15 m ² , m ² duvar başına DELTA®-PT PROFİL yakl. 1 m, DELTA®-MS DÜBEL yakl. 15 adet

DELTA®-Aksesuar, DELTA®-PT için.

Sistemleri sayesinde Dörken hayatınızı kolaylaştırıyor.

Bu nedenle pratik DELTA®-aksesuarlarının ilginizi çekeceğini düşünüyoruz:



DELTA®-PT PROFİL

Arkadan havalandırma için tavan ve zemin profili.



DELTA®-MS DÜĞME

Kabarcıklı levhaların sabitle-nirken yırtılmasını önler.



DELTA®-MS DÜBEL

Montaj amacıyla kullanılacak plastik çakma dübeli.

DELTA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ewald Dörken AG, Herbolzheim.

DELTA® değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.



DELTA®

DELTA®Sistem ...



... yatırımcı için:

"... bu sistem lider uzmanların yarattığı marka kalitesini ve mükemmel çözümlerini uygun fiyata temin etmemi sağlıyor!"

... uygulamacı için:

"... bu sistem işverenin isteklerini tam olarak karşılamamı sağlayan komple ürünleri tek elden sunuyor. Daha güvenli bir çözüm olamazdı!"

... tasarımcı için:

"... bu sistem sayesinde hazırladığım çatı ve bodrum detaylarının yenilikçi ve güvenilir ürünlerle sistematik ve uzun ömürlü bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olabiliyorum."

DELTA®-PT

Nemli bodrumları kullanılabilir mekanlara dönüştürür.

Arkadan havalandırmalı ve sıva taşıyıcı dokulu kabarcıklı levha. Çürümeye karşı 25 yıl dayanıklı.



BİRİNCİ KALİTE

DÖRKEN SİSTEM

Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Vezir Çiftliği Mahallesi,
D-130 Yan Yol, No: 179
TR - 41140 - Başiskele / İZMİR
Tel.: +90 262 335 61 16
Fax: +90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.

■ DELTA® - ürünleri ile ilgili yazılı bilgileri www.doerken-sistem.com adresinden indirebilir veya ücretsiz-CD-ROM olarak temin edebilirsiniz. DELTA® - ürünlerinin ayrıntılı uygulama talimatlarını internet üzerinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.



■ DELTA® Çatı konusunda (yeni yapılar, renovasyon, yenileme) ve kuru bodrumlar ile ilgili bilgi broşürlerini talep edebilirsiniz.



■ Tadilat levhası

■ Alçı ve kireçli çimento sıva için

■ Yapılarda bodrum iç duvarları için

Alçı ve kireçli çimento sıva için çalışılabilecek bir yüzey mi arıyorsunuz? DELTA®-PT, nemli bodrum duvarlarının hem tadilatını, hem de izolasyonunu sağlıyor!

Bodrumunuzu değerlendirin:

DELTA®-PT

Su geçirmez. Isıya dayanıklıdır. Duvar ile sıva arasında havalandırma.



Duvara kolayca sabitlenir.



Sıvayı mala ile kolayca sürün.



Tünelde DELTA®-PT püskürtme beton taşıyıcısı olarak kullanılır.




DELTA®-PT

Nemli duvarların kurutulması çoğunlukla mümkün değildir. İşte tam bu noktada, nemi bloke eden sıva taşıyıcı levha, nemli bodrumların kullanılabilir alanlara dönüşmesini sağlayacak ideal çözümü sunuyor. DELTA®-PT, duvarları iç taraftan güvenilir şekilde izole eder ve alçı ve kireçli çimento sıvalar ile alçıpan plakalar için sabit bir zemin oluşturur. Bu sayede bodrumda duvar yüzeylerinin uzun süre kuru kalması garantilenecektir.

DELTA®-PT Aksesuar

DELTA®-PT'nin döşenmesi için, entegre havalandırma boşluklarına sahip DELTA®-PT PROFİL, DELTA®-MS DÜĞME ve DELTA®-MS DÜBEL idealdir.

DELTA®-kalitesi ve markasına sahip ürünler tamamıyla DÖRKEN üretimidir.

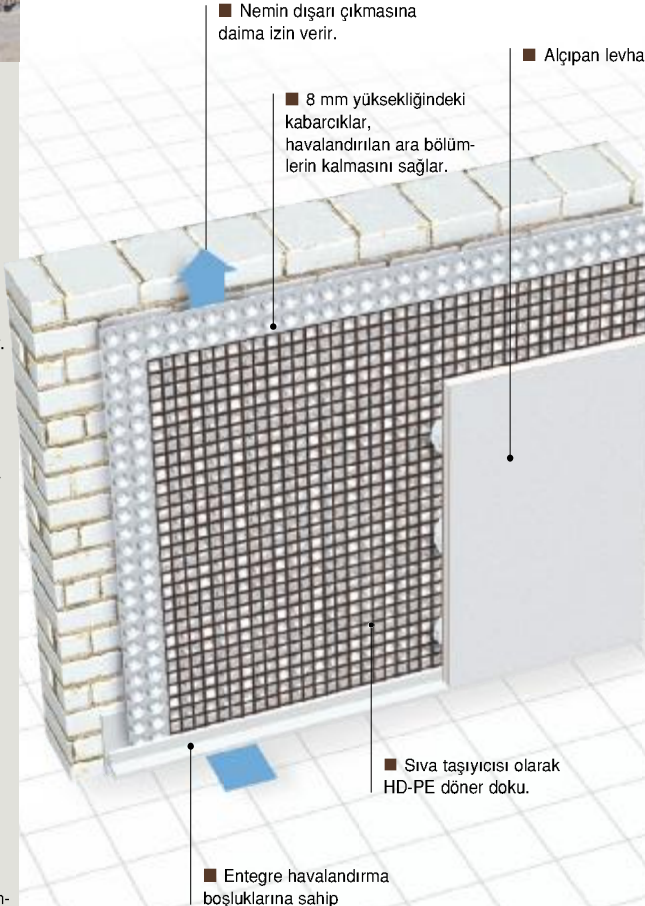

DELTA®-PT ...

- ... yüksek yoğunlukta özel HD-PE'den ve sıva taşıyıcısı olarak HD-PE döner dokudan oluşan, darbeye karşı dayanıklı, deforme olmayan, nemi bloke eden kabarcıklı levha.
- ...kabarcıklı levha ile doku yirtılmayacak şekilde birbirine kaynaklanmış olduğundan son derece güvenilirdir.
- ...alçı ve kireçli çimento sıva için su geçirmeyen, sabit bir temel oluşturur, alçıpan levhalar da kolayca yerleştirilebilir.
- ...soğuktan etkilenmez ve ısıya dayanıklıdır.
- ...asit, alkali, yağ ve çözücülere karşı dayanıklıdır, içme suyuna zarar vermez.
- ...yakl. 8 mm yüksekliğindeki kabarcıkları sayesinde nemli bodrum duvarı ile sıva arasında havalandırılan bir alan oluşmasını sağlar.
- Dikey şekilde örtülerde bindirmeli olarak döşenir. Şeffaf malzeme sayesinde, dübeller takılırken alt zemin daima görünür.
- ...tünellerin izolasyonunda da kullanılır.
- ...çürümeye karşı 25 yıl dayanıklıdır.



DELTA®-PT, alçı ve kireçli çimento sıvalar veya alçıpan levhalar için su geçirmeyen, sabit bir temel oluşturur.

Önemli çalışma bilgileri.

Normal alçı sıvada...

... DELTA®-PT nemli duvarlarda takviye sistemi olarak kullanılır. Nem oranı % 90'ın üzerinde olan, veya yüzeyinde suya maruz kalan odalarda ve alanlarda kullanılmamalıdır.

Kireçli çimento sıvada...

... DELTA®-PT bodrum duvarları için güvenli bir izolasyon oluşturur. Bu uygulamada, çatlak oluşumunun önlenmesi için, sadece düşük gerilimli sıvaların kullanılmasına ve büyük açıklıklarda sıvanın dış tabakası içerisine sıva filesi kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Alçıpan levhalarda...

... DELTA®-PT, nemli duvar yüzeylerinin sürekli olarak kuru tutulması ve odanın kullanılabilir hale getirilmesi için ideal bir temeldir.

Nemli duvarların yüzeyinde şiddetli tuzlanma varsa, arkadan havalandırma olmadan çalışılması mantıklı olacaktır. Aksi takdirde tuzun büyük ölçüde higroskopik etkisi levhanın arkasına büyük miktarda nem biriktirecektir.

