

DELTA®**DÖRKEN SİSTEM**



DELTA®, değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.

DELTA®-TERRAXX

Uygulama bilgileri

1. Sızdırmaz hale getirilecek olan duvar çok yüksek değilse, levha yatay bir şekilde doğrudan rulodan döşenir. Daha yüksek duvarlarda, levha dikey bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru döşenmelidir. Levha, genişliğine uygun hale getirmek için bir bıçakla kesilmelidir. Levha, keçe ile örtülü tarafı toprağa bakacak şekilde döşenmelidir. Zemin seviyesinde üst yüzey tam düzgün değilse, levha su yalıtımının üst kenarından yaklaşık 10 cm yukarıya monte edilmelidir. Toprak dolgusundan sonra, levha toprak yüzeyine paralel bir şekilde kesilmeli ve DELTA®-KABARCIKLI LEVHA PROFİLİ ile korunmalıdır. Altta katmanın drenaj borusunda bitmesi gerekir ve borunun da her tarafının en az 15 cm kalınlığındaki kalıcı bir filtrasyon malzemesi katmanıyla sarılı olması gerekir.
2. Zemin yüzeyi düzgünse, levhalar DELTA®-GEO DRAIN CLIP kullanılarak monte edilebilir ve üst kenar, DELTA®-KABARCIKLI LEVHA PROFİLİ ile korunabilir.
3. DELTA®-TERRAXX ayrıca ısı izolasyon plakalarına takılabilir ve bu durumda bunların temel duvarı kaplamalarına sağlam bir şekilde yapıştırılması gerekir. Metrekare başına en az 1 DELTA®-TERRAXX VİDASI kullanılmalıdır ve levhadan geçirilerek en az 60 mm kalınlığında olması gereken izolasyon panosuna vidalanmalıdır. Toprağın, katmanlar halinde doldurulup sıkıştırılması gerekmektedir. Isı izolasyon plakasından bir ayrılma düşünülüyorsa, levha geleneksel metotlarla izolasyonun üzerine sabitlenir.
4. Bir levhayı döşerken, kenarını daha önce döşenmiş olan levhanın kenarıyla üst üste gelecek şekilde alta itilir. Yapıştırma bandının örtme şeridi çekilir ve iki levha birbirine yapıştırılır.
5. Dış köşelerde levha yapıştırmadan önce, kenar çizgisi boyunca bükülmelidir. Plastik kuranglezler doğrudan levhanın üzerine yerleştirilmelidir. Pencere boşluğu daha sonra kesilebilir. Kuranglez zaten monte edilmişse, bunların alt kenarında kalan kısmı yatay olarak ve ortadaki kısmı bir defaya mahsus olmak üzere dikey olarak kesilir.
6. Isı yalıtım plakalarında DELTA®-TERRAXX uygulandığında, üst kenarı DELTA®-TERRAXX-PROFİLİ ile korunmalıdır.

DELTA®-TERRAXX'ın ayrıntılı uygulama talimatlarını www.doerken-sistem.com adresinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

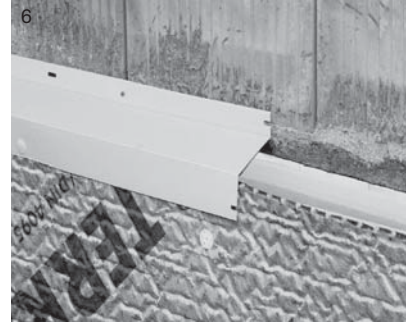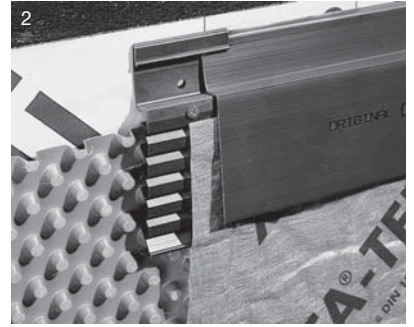

■ Drenaj ve koruyucu levha

■ Tüm basınca dayanıklı yalıtımlar ve ısı izolasyonları üstü koruma için

■ Yapılarda yatay ve dikey uygulamalar için

DELTA®**DELTA®-TERRAXX**

Madde No.	Miktar	Özellikler	Fiyat/Birim	Toplam fiyatı
1 m ²	DELTA®-TERRAXX, düşey yalıtım üzerinde (üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke). DELTA®-TERRAXX iki katmanlı drenaj ve koruma sistemi temin edilmeli ve yapının su yalıtımı üzerine uzmanca döşenmelidir. Döşeme ve mekanik sabitleme işlemleri üretici kurallarına göre yapılmalıdır. (örneğin düz başlı çiviler, DELTA®-GEO DRAIN CLIP veya dübeller ile) Levhaların düzgün şekilde bindirilmesine dikkat edilmelidir. Bindirme bölgelerinin çift geotekstil katmanıyla örtülü olması gerekir. Geotekstil keçe toprağa bakmalıdır.		
2 m ²	Dikey bir ısı izolasyon plakası üzerinde DELTA®-TERRAXX (üretici: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke). DELTA®-TERRAXX iki katmanlı drenaj ve koruma sistemi temin edilmeli ve dikey bir ısı izolasyonu üzerine uzmanca döşenmelidir. Katmanların, üreticinin talimatlarına göre minimum 60 mm kalınlığında olması gereken ısı izolasyon plakalarına, DELTA®-TERRAXX VİDALARI (m ² başına minimum 1 adet) kullanılarak döşenmesi ve mekanik bir şekilde sabitlenmesi gerekir. Katmanların yeterli ölçüde üst üste binmesi gerekir. Bindirme bölgelerinin çift geotekstil katmanıyla örtülü olması gerekir. Geotekstil keçe toprağa bakmalıdır.		
3 mt	Perfore Drenaj borusu NW 100 DIN 4095 par. 5.2.2'ye uygun olarak temin edilmeli ve döşenmelidir.		
4 m ²	B 32 dane boylu çakıl temin edilerek bir drenaj yatağı şeklinde doldurulmalıdır.		
5 mt	DELTA®-KABARCIKLI LEVHA PROFİLİ temin edilerek ve toprak dolgusundan sonra kaplamanın üst kenarını korumak için döşenecektir. Alternatif olarak, DELTA®-TERRAXX ısı izolasyon plakalarına takıldığında, DELTA®-TERRAXX PROFİLİ temin edilecek ve ısı izolasyon plakalarının üst kenarını sızdırmaz hale getirmek için monte edilecektir.		

BİRİNCİ KALİTE