

DELTA®

DELTA®, değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.



DÖRKEN SİSTEM

DELTA®-THENE

BİRİNCİ KALİTE

Kuru yüzeyler için akıllı çözüm.

Rulodan hızlı ve güvenli bir şekilde döşenir.
İç ve dış mekanlar için.



■ Yalıtım sistemi

■ Duvarlar ve zeminler için

■ Yapılarda yatay ve dikey uygulamalar için

**Uzun süreli etkisi
bulunan anlık koruma
mı arıyorsunuz?
DELTA® sistemleri,
geleceğin çözümü!**

Bırakın, nem dışarıda kalsın:

DELTA®-THENE

**Diğer yalıtım türlerine göre zan
göre net avantajlar sunar.**



■ DELTA®-THENE


Membran, iç ve dış mekânlardaki dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir:

- Toprağa temas eden bodrum duvar ve zeminlerini yerdeki neme ve durdurulamayan su sızıntılarına karşı (DIN 18195, bölüm 4'e göre) güvenilir yalıtım.
- Örneğin ıslak alanlardaki balkon, duvar ve zeminleri, orta düzeyde basınçsız sulara karşı (DIN 18195, bölüm 5'e göre) güvenli yalıtım.
- Kapiler yükselen neme karşı dayanıklı yalıtım veya zemin kaplamalarının altındaki toprak alanında buhar bariyeri.
- Su geçirimsiz beton duvarlarda dış mekânda bulunan buhar bariyeri.

■ DELTA®-TERRAXX

Basınca dayanıklı dikey ve yatay zeminler için güvenilir koruma ve drenaj sistemi. Soğuk olarak kendiliğinden yapışan yalıtım membranlarında, katı ve esnek yalıtım malzemelerinde, ısı yalıtım malzemeleri ve su geçirimsiz betonda yüksek iletme kapasitesi. DELTA®-TERRAXX, sürekli etkisini gösteren toprak basıncını dağıtır ve noktasal yüklerle karşı korur. 2,40 metre genişliği sayesinde, çoğu bodrumun ölçülerine uygundur ve bu sayede doğrudan rulodan hızlı bir şekilde ve uygun bir fiyata uygulanabilir.

DELTA® kalitesi ve markasına sahip ürünler tamamıyla DÖRKEN üretimidir.

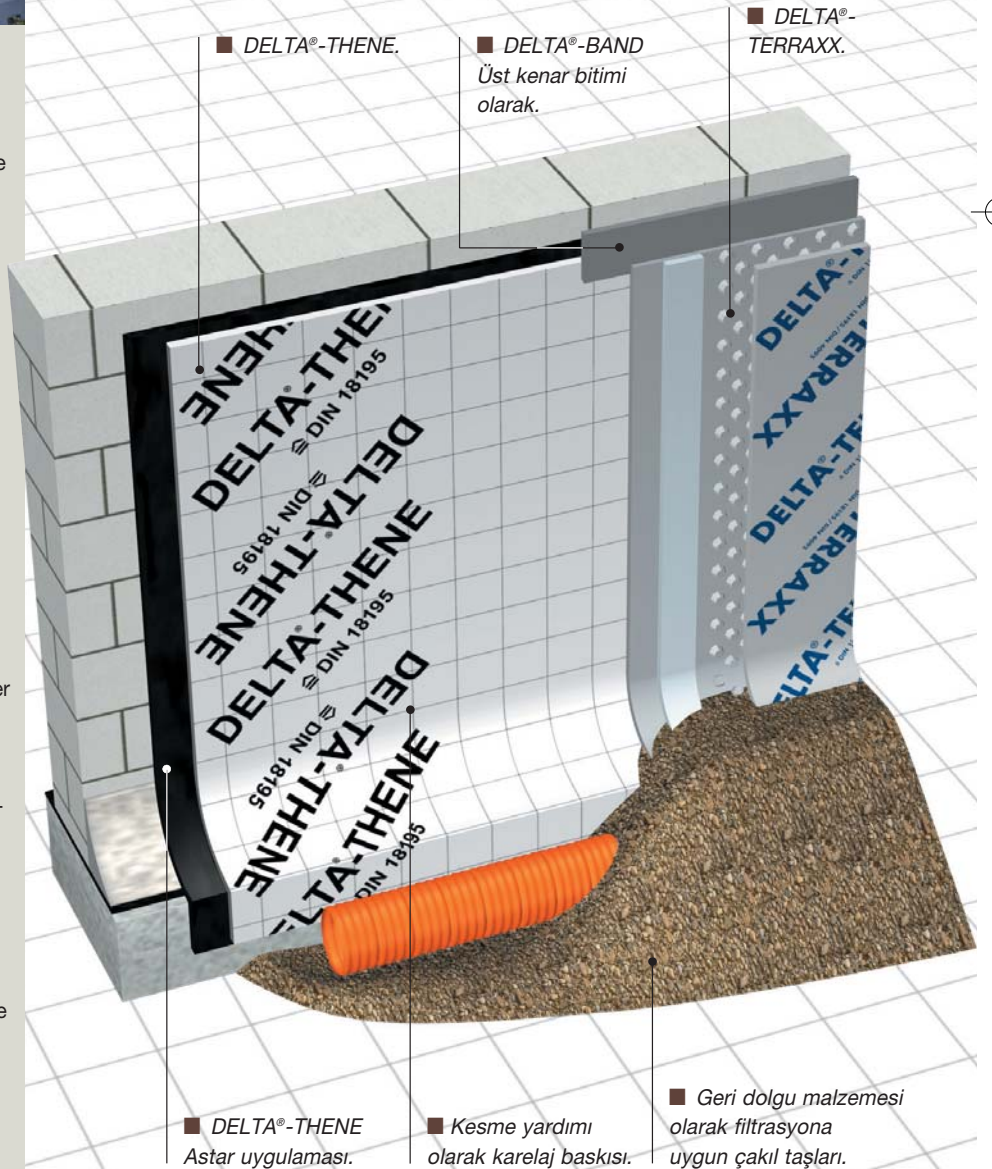



Rulodan hızlı bir şekilde uygulanabilir.



Islak mekanlarda güvenli bir şekilde yalıtım sağlanabilir.



Bodrum duvarları güvenilir bir şekilde korunur.

ıman tasarrufu sağlar. Geleneksel yalıtımlara

DELTA®-THENE ...

- ... soğuk yapışan yalıtım membranı olarak DIN 18195 kurallarına uygundur.
- ... rulo tarafından temiz, hızlı ve güvenli bir şekilde "döşenir". Membran, dar inşaat çukurlarında bile çok kolay bir şekilde işlenebilir.
- ... özel karelej baskısı sayesinde kolayca ve net bir şekilde kesilebilir.
- ... yapışma süresine ihtiyacı yoktur. Bu nedenle membran, su ve yağmur geçirmez. İnşaat çukurları derhal doldurulabilir.
- ... belirli bir katman kalınlığına sahiptir. Bu sayede işleme sırasında geniş yüzeylerde bile engebe oluşturmaz.
- ... esnekliği sayesinde zemindeki olası çatlakları güvenli bir şekilde aşar ve kapatır.
- ... üst tarafındaki özel HDPE folyosu sayesinde yağmur ve suya karşı anında korunma imkanı sunar ve kalıcı, kalite açısından değerli bir yalıtım sağlar.
- ... yazın aşırı ısınmayı önleyen beyaz bir folyo örtüsüne sahiptir. Siyah yalıtımlar, 95 °C'ye kadar ısınabilir, kabarcık oluşturabilir ve bodrum duvarlarından kayabilir, DELTA®-THENE ise sadece maksimum 70 °C'ye kadar ısınır.
- ... maksimum -5 °C'ye kadar DELTA®-THENE SOĞUK ASTAR ile birlikte kullanılabilir.



Geniş yüzeyleri DELTA®-THENE ile kolayca ve hiçbir engebe olmadan yalıtabilirsiniz.

DELTA® sisteminden yararlanın.

DELTA®-THENE ...

... çaprazlama lamine özel HDPE folyolarıyla bitüm-kauçuktan oluşan bir yalıtım ve yapışkan katmanın bir kombinasyonudur. Beyaz örtü folyosu ve DELTA®-THENE baskısı, ilk bakışta yüksek kaliteyi en ince ayrıntısına kadar gösterir.

DELTA®-TERRAXX ...

... toprağa bakan kabarcıklar, 20 kN/m² için 3,1 l/s · m kapasitesiyle tam yüzeyli bir drenaj katmanı olarak çalışır. Kabarcık yapısının üzerine kaynak yapılarak tespit edilmiş sağlam basınç dayanımlı ve filtre özelliğine sahip geotekstil, kabarcıklar arasındaki boşlukların çamurla kapanmasını önler. Bu sayede ideal kabarcık özelliğinin uzun süre boyunca devam etmesi garanti edilir.

Bir sonraki sayfada ek bilgilerinizi bulabileceğiniz bir dizi kusursuz aksesuarlarımız olduğunu belirtmek isteriz. Daha detaylı bilgiyi Teknik Planlama'larımızda bulabilirsiniz.



DELTA®-THENE

En önemli noktalar:

Malzeme	Çaprazlama lamine özel HDPE folyolarıyla bitüm- kauçuktan oluşan yalıtım ve yapışkan katmanı.
Kalınlık	≥ 1,5 mm
Ağırlık	yakl. 1,6 kg/m ²
S _d değeri	≥ 400 m
İsiya karşı dayanıklılığı	-30 °C ile +80 °C arasında
İşleme sıcaklığı	+5 °C ile +30 °C arası arasında (hava ve zemin) -5 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda, DELTA®-THENE-SOĞUK ASTAR
Ölçüler	1 x 20 m 1 x 5 m
Depolama	Dik olarak taşıyın ve depolayın.
İmha	EWC Kodu 1 703 02 Asfalt, ziftsiz
Ambalaj	Geri dönüşümlü

DELTA®-Aksesuar DELTA®-THENE için.

Dörken, yaşamınızı kolaylaştırıyor – hem de sistematik bir şekilde.

Bu kullanışlı DELTA® aksesuarlarından kesinlikle hoşlanacaksınız:



DELTA®-THENE-ASTAR

Mineral zeminde yüksek nüfuz etkisine sahip ön astar ve yapışma zemini. DIN 18195 ile AIB'nin koşullarını sağlar.

DELTA®-THENE-SOĞUK ASTAR

Özel kış astarı, -5 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılabilir.



DELTA®-THENE-BAND T 300

Örneğin kenarlardaki, köşelerdeki, kertiklerdeki ve boru geçişlerindeki döşemeler için özel olarak kesilmiş şerit (0,3 x 10 m). Kolay işlenebilmesi için arka tarafında bölünmüş ayırma kağıdı vardır.



DELTA®-BAND

Alüminyum veya kurşun renğinde örtüsü bulunan ve bitüm-kauçuk kütlesinden oluşan çok güçlü, kendiliğinden yapışan yalıtım bantı.

DELTA®

DELTA® Sistem ...

... yatırımcı için:

„ ... bu sistem lider uzmanların yarattığı marka kalitesini ve mükemmel çözümlerini uygun fiyata temin etmemi sağlıyor!”

... uygulamacı için:

„ ... bu sistem işverenin isteklerini tam olarak karşılamamı sağlayan komple ürünleri tek elden sağlıyor. Daha güvenli bir çözüm olamazdı!”

... tasarımcı için:

„ ... bu sistem sayesinde hazırladığım çatı ve bodrum detaylarının yenilikçi ve güvenilir ürünlerle sistematik ve uzun ömürlü bir şekilde hayata geçirildiğinden emin olabiliyorum!”

DÖRKEN SİSTEM

DÖRKEN SİSTEM

Yapı Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Vezirçiftliği Mahallesi,
D-130 Yan Yol, No: 179
41140 - İzmit/KOCAELİ
Tel.: +90 262 335 61 16
Fax: +90 262 335 61 17
info@doerken-sistem.com
www.doerken-sistem.com

Bu şirket Dörken ve Erdem Holding kuruluşudur.

■ DELTA® ürünleri ile ilgili yazılı bilgileri www.doerken-sistem.com adresinden indirebilir veya ücretsiz CD-ROM olarak temin edebilirsiniz. DELTA® ürünlerinin ayrıntılı uygulama talimatlarını internet üzerinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

■ DELTA® Çatı konusunda (yeni yapılar, renovasyon, yenileme) ve kuru bodrumlar ile ilgili bilgi broşürlerini talep edebilirsiniz.

