


**DELTA®****DÖRKEN SİSTEM**

DELTA®, değerleri korur. Enerji tasarrufu sağlar. Konfor yaratır.

# DELTA®-THENE

## Uygulama bilgileri

- 1. Zeminin kuru, düz, basınca dayanıklı, tozsuz ve taşıyıcı düzeyde olması gerekir. Taban membranlarına geçişin kertik olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Mineral zeminleri DELTA®-THENE ASTAR ile astarlanmalıdır. Ön astarı tam örtecek şekilde uygulanmalı ve yeterince kurumasını sağlanmalıdır. +5 °C ile -5 °C arasındaki sıcaklıklarda DELTA®-THENE SOĞUK ASTAR'ın kullanılması gerekir.
- 2. Uygulamadan önce DELTA®-THENE parçaları veya güçlendirme şeritleri (örneğin DELTA®-THENE-BAND T 300), iç/dış köşeler, boru geçişleri ve kertikler gibi tüm ayrıntılara yapıştırarak, döşeme tamamlandıktan sonra tehlike altındaki tüm alanların iki kat olmasını sağlanmalıdır. Şerit genişliği yaklaşık 30 cm'dir.
- 3. DELTA®-THENE istenilen uzunluğa göre kesilmeli ve açılmalıdır. Ardından koruyucu kağıt, membranın başından çekip çıkartılmalıdır. DELTA®-THENE yukarıdan aşağı hava boşluğu kalmayacak şekilde monte edilmelidir, membranın ortasından kenarlara doğru tüm yüzeyi örtecek şekilde yapıştırılmalı ve sıkıca bastırılmalıdır. Membranlar 10 cm üst üste gelecek şekilde bindirilmelidir.
- 4. Dış köşelerde önce köşeye 30 cm genişliğinde bir şeridin yapıştırılması veya hattın her iki tarafından da yaklaşık 15 cm köşeden dolaştırılması gerekir. Tüm bindirmeler, bağlantılar ve bitişler özenle tekrar işlenmeli ve bastırılmalıdır.
- 5. Duvarlı bodrumlardaki dikey döşemelerde üst ek kenar bitiminin, örneğin 50 cm aralıkta düz başlı çivilerle çivilemek suretiyle mekanik olarak emniyete alınması gerekir.
- 6. Üst kenar bitiminin ayrıca DELTA®-BAND, katlanır çubuklar veya temizleme raylarıyla arkadan sürüklenmeye karşı emniyete alınması gerekir. DELTA®-BAND kullanıldığında, mineral zeminlere DELTA®-THENE ZEMİN UYGULAMASININ uygulanması gerekir. Katlanır çubukların veya temizleme bitimi raylarının doğrudan döşemeye monte edilmesi gereklidir.

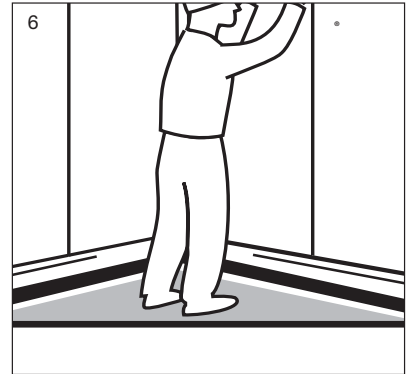

BİRİNCİ KALİTE

DELTA®-THENE'nin ayrıntılı uygulama talimatlarını [www.doerken-sistem.com](http://www.doerken-sistem.com) adresinden PDF dosyası olarak yazdırabilir ve kaydedebilirsiniz.

■ Yalıtım sistemi

■ Duvarlar ve zeminler için

■ Yapılarda yatay ve dikey uygulamalar için

**DELTA®****DELTA®-THENE**

Konum	Adet	Performans	Birim fiyatı	Toplam fiyatı
1	..... m <sup>2</sup>	<p><b>DELTA®-THENE</b> (üretici: Dörken GmbH &amp; Co. KG, 58311 Herdecke), temin edilmeli ve soğuk olarak kendiliğinden yapışan sistem yalıtım membranı olarak geçerli üretici verilerine göre dış alanda zemin nemine ve (DIN 18195, bölüm 5'e göre) tıkanmayan sızıntı suyuna karşı tüm ön ve ayrıntı işlemleri de dahil olmak üzere dikey yüzey örtüsü olarak döşenmelidir.</p> <p>Ağırlık                      yakl. 1,6 kg/m<sup>2</sup>  Rulo genişliği              1 m  Rulo uzunluğu              5 m, 20 m  işleme sıcaklığı          +5 °C ile +30 °C arası (hava ve zemin)</p>		
2	..... m <sup>2</sup>	<p><b>DELTA®-THENE</b> (üretici: Dörken GmbH &amp; Co. KG, 58311 Herdecke), temin edilmeli ve soğuk olarak kendiliğinden yapışan sistem yalıtım membranı olarak geçerli üretici verilerine göre orta düzey kullanımındaki basınçsız suya karşı, balkon, duvar ve nemli alanlardaki zemin yüzeylerinin tüm ön ve ayrıntı işlemleri de dahil olmak üzere yatay yüzey örtüsü olarak (DIN 18195, bölüm 5'e göre) döşenmelidir.</p> <p>Ağırlık                      yakl. 1,6 kg/m<sup>2</sup>  Rulo genişliği              1 m  Rulo uzunluğu              5 m, 20 m  işleme sıcaklığı          +5 °C ile +30 °C arası (hava ve zemin)</p>		
3	..... l	<p><b>DELTA®-THENE ASTAR</b> (üretici: Dörken GmbH &amp; Co. KG, 58311 Herdecke) temin edilmeli ve işlenmeye hazır astarlama olarak üretici talimatlarına uygun bir şekilde tüm mineral zeminleri örtecek şekilde uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.</p> <p>Tüketim                      zemine bağlı olarak yaklaşık 0,2 ila 0,3 l/m<sup>2</sup>  Kuruma süresi              yakl. 1,5 saat  Teneke                        5 l/10 l/25 l</p>		
4	..... kg	<p><b>DELTA®-THENE SOĞUK ASTAR</b> (üretici: Dörken GmbH &amp; Co. KG, 58311 Herdecke), -5 °C'ye kadar DELTA®-THENE'in işlenmesi için özel kış astarını temin edilip uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.</p> <p>Tüketim                      zemine bağlı olarak yaklaşık 0,3 l/m<sup>2</sup>  Kuruma süresi              yakl. 1-2 saat  Teneke                        10 kg</p>		
5	..... m <sup>2</sup>	<p><b>DELTA®-TERRAXX</b> drenaj ve koruma sistemi (üretici: Dörken GmbH &amp; Co. KG, 58311 Herdecke) temin edilmeli ve üretici talimatlarına göre profesyonel bir biçimde DELTA®-THENE sistem yalıtımının üzerine döşenmelidir. Geotekstil keçe toprağa bakmalıdır.</p> <p>Rulo                            2,40 x 12,5 m</p>		

BİRİNCİ KALİTE